

VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRIQUE, AJ PRIMARY

Siège métallique, DN 80-2800, PN10-PN250/ASME cl.150-ASME cl.1500

985/010-000, 985/020-000,
985/030-000, 985/040-000,
985/050-000

Gaz Défense incendie Traitement de l'eau Énergie Papeterie & cellulose Procédés chimiques Pétrochimie Navale
Barrages & réservoirs Refroidissement & chauffage Mines & boues Décomposition de l'air Sidérurgie

Vanne papillon triple excentrique à siège métallique, disponible en versions Wafer, Lug, à brides courtes, à brides longues et à embouts à souder bout à bout. Différents matériaux de corps, de disque et de siège sont disponibles afin de répondre aux exigences spécifiques et de garantir des performances optimales.

Les vannes sont conçues avec une géométrie triple excentrique avancée afin d'assurer un fonctionnement précis à faible couple, même dans des applications exigeantes. Le système d'étanchéité métal-métal garantit une étanchéité fiable avec un minimum d'usure, offrant une durabilité exceptionnelle tout au long de la durée de service de la vanne. Des matériaux de haute qualité assurent des performances à long terme dans des environnements sévères. Les vannes sont conçues pour une étanchéité absolue (zéro fuite) et conviennent à l'isolation et à la régulation bidirectionnels sous conditions de haute température et de haute pression.

Description du produit:

AJ Primary est une vanne papillon triple excentrique capable de garantir d'excellentes performances ainsi qu'un haut niveau de fiabilité dans le temps, pour des applications comprises entre -60 °C et 450 °C.

Normes:

- Normes de conception: API 609 Cat. B, EN 593, ASME B16.34, EN12516
- Distance entre brides selon: API 609, EN 558, ISO 5752, ASME B16.10
- Perçage des brides selon: ASME B16.5, ASME B16.47, EN1092-1, ISO 7005

Essais/homologations:

- Essais: API 598, ISO 5208, EN 12266-1, IEC 60534-4, ISO 15848-2
- API 609 MONOGRAMME API 609
- Essais au feu selon: API 607, ISO 10497
- Conformité avec : Directive Équipements sous pression 2014/68/UE, Directive ATEX 2014/34/UE
- Évaluation SIL : selon la norme CEI 61508 (valeurs PFD jusqu'à la plage SIL 3 avec test de course complète et partielle)
- Émissions fugitives : ISO 15848-1, IOGP S-562 & IOGP S-611, API 641
- Pour le marché chinois : licence SELO pour le système qualité, TSG pour les configurations primaires et cryogéniques

Caractéristiques:

- Géométrie d'étanchéité triple excentrique sans friction minimisant l'usure des surfaces d'étanchéité métalliques
- Conception de corps sans cavité empêchant le piégeage du fluide
- Capacité de fermeture étanche bidirectionnelle ou unidirectionnelle
- Circuit d'écoulement optimisé garantissant un Cv élevé et une perte de charge réduite
- Tige monobloc haute résistance pour un positionnement précis du disque
- Configurations de bague d'étanchéité métallique lamellaire ou massive pour des conditions de température et de pression exigeantes
- Système intégré anti-éjection de la tige (Anti-Blowout)
- Système de garniture à faibles émissions diffuses (Low Fugitive Emissions)
- Conception intrinsèquement résistante au feu (Fire-Safe)
- Conception intrinsèquement antistatique assurant un fonctionnement sûr dans des atmosphères potentiellement explosives
- Les exécutions spéciales comprennent des matériaux conformes NACE, un revêtement CRA, un revêtement interne FBE, des configurations à action rapide et haute fréquence, ainsi que des rallonges de tige en option

Accessoires:

Réducteurs, actionneurs pneumatiques, hydrauliques et électriques, indicateurs de position, electrovannes, positionneurs



Annulaire
STV 985/010-000



A oreilles taraudées
STV 985/020-000



À bride courte
STV 985/030-000



À bride longue
STV 985/040-000



Extrémités soudées
bout à bout
STV 985/050-000




SIL

CE



Les constructions, matériaux et spécifications présentés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Cela est dû au développement continu de notre gamme de produits.

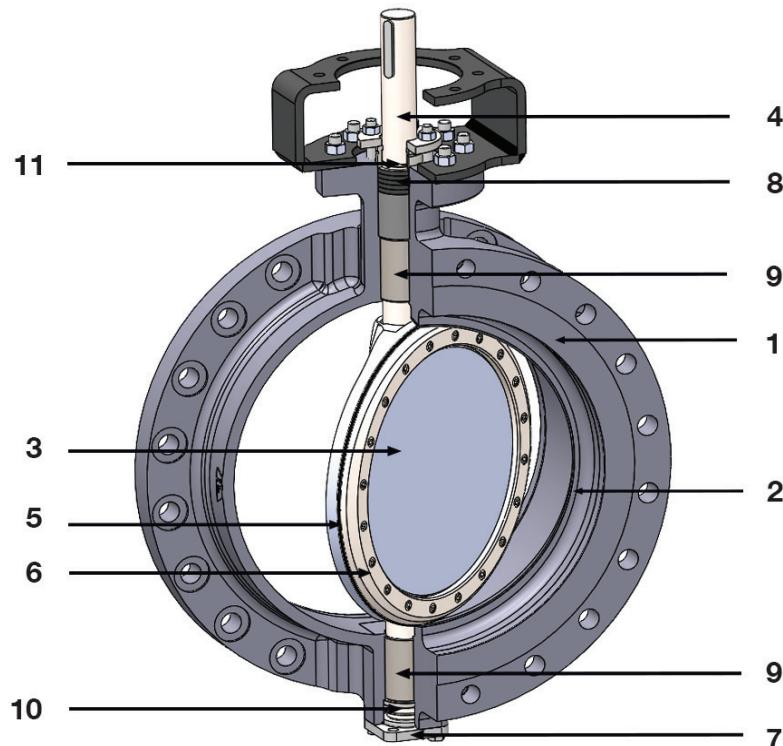

Composants:

1. Corps	Acier carbone Acier inoxydable Acier allié Duplex / Super Duplex Bronze aluminium-nickel Alliage de nickel (Inconel 625/718) Acier inoxydable superausténitique Titane	6. Bride du disque (bague de retenue)	voir matériel du corps
2. Siège	Rechargement dur: ErCoCr-E, ErNiCrMo-3	7. Couvercle inférieur	voir matériel du corps
3. Disque	voir matériaux du corps	8. Garniture (Packing)	Graphite avec renfort (Acier inoxydable ou Inconel) ou PTFE
4. Tige	Acier inoxydable martensitique Acier inoxydable austénitique Duplex / Super Duplex Alliage de nickel Alliage Ni-Cu Acier inoxydable superausténitique Titane	9. Roulements radiaux	Acier inoxydable Super Duplex Hastelloy Titane Alliage Ni-Cu Alliage de cobalt
5. Bague d'étanchéité (lamellaire)	Duplex + graphite ou PTFE Super Duplex + graphite ou PTFE Hastelloy + graphite ou PTFE Titane + graphite ou PTFE	10. Roulement axial	voir roulements radiaux
5. Bague d'étanchéité (solide)	Acier inoxydable Super Duplex Alliage de nickel (Inconel 625/718)	11. Glande anti-éjection (Anti-blowout)	Acier inoxydable Alliage Ni-Cu Super Duplex Titane

Les constructions, matériaux et spécifications présentés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Cela est dû au développement continu de notre gamme de produits.