


Dimensiones

IA motion	F x E	□ x L	Accionador	Detector
IA 045	80 x 30	11 x 20	IA-K-MF-IN-045#NIP0	ES2.PFF25E80AZ-V1
IA 050	80 x 30	11 x 20		
IA 100	80 x 30	11 x 20		
IA 200	80 x 30	17 x 20		
IA 250	80 x 30	17 x 20		
IA 300	80 x 30	17 x 20	IA-K-MF-IN-200#NPP0	ES2.PFF31E80AZ-V1
IA 350	80 x 30	27 x 30		
IA 400	80 x 30	27 x 30		
IA 450	80 x 30	27 x 30		
IA 500	80 x 30	27 x 30		
IA 550	130 x 30	36 x 50	IA-K-MF-IN-350#NPP0	ES2.PFF31E80AZ-V1
IA 600	130 x 30	36 x 50		
IA 650	130 x 30	36 x 50		
IA 700	130 x 30	36 x 50		
IA 800	130 x 30	36 x 50		

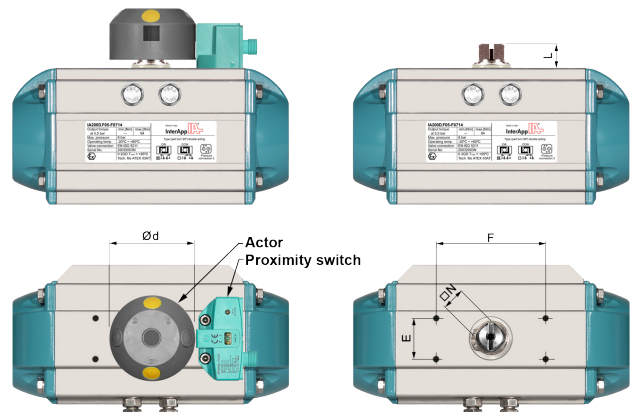

Detectores – ejecuciones y datos técnicos

3 hilos PNP, cierre Dual		ES2.PFF25E80AZ-V1 (P&F: NBN4-F25-E8-V1)	ES2.PFF25E80AZ-K (P&F: NBN4-F25-E8-K)
Conexión	Sistema Válvula	Clavija M12 x 1 -	MINI-COMBICON -
Indicador LED	Tensión alimentación Estado de la conexión Estado de la válvula	LED verde LED amarillo -	LED verde LED amarillo -
Alcance nominal	: 4 mm		
Tensión de alimentación U_B	: 10...30 V		
Corriente de función I_L	: 0...200 mA		
Caída de tensión U_d	: ≤ 2,5 V		
Corriente en vacío I_0	: ≤ 22,5 mA		
Temperatura ambiente	: -25...70°C		
Tipo de protección	: IP67		
Norma según	: EN 60947-5-2		
Inversión de polaridad	: protegido		
Protección cortocircuito	: rítmico		

3 hilos PNP, cierre Dual		ES2.PFF31E80AZ-V1 (P&F: NBN3-F31-E8-V1)	ES2.PFF31E80AZ-K (P&F: NBN3-F31-E8-K)
Conexión	Sistema Válvula	Clavija M12 x 1 Casquillo M12 x 1	Cable PVC 5m -
Indicador LED	Tensión alimentación Estado de la conexión Estado de la válvula	LED verde LED amarillo -	LED verde LED amarillo -
Alcance nominal	: 3 mm		
Tensión de alimentación U_B	: 10...30 V		
Corriente de función I_L	: 0...100 mA		
Caída de tensión U_d	: ≤ 3 V		
Corriente en vacío I_0	: ≤ 25 mA		
Temperatura ambiente	: -25...70°C		
Tipo de protección	: IP67		
Norma según	: EN 60947-5-2		
Inversión de polaridad	: protegido		
Protección cortocircuito	: rítmico		

