

## Beschreibung


Aluminium Handhebel, Epoxy beschichtet



## Konstruktion

1	Kappe	Kunststoff ABS
2	Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe	Edelstahl A2-70
3	Unterlegscheibe / Verlängerung*	Edelstahl A2-70
4	Schraube	Edelstahl A2-70
5	Am Griff geklebte Gleitscheibe	Nylon
6	Schrauben	Edelstahl A2-70
7	Rasterscheibe	Aluminium
8	Muttern	Edelstahl A2-70
9	Handhebel	Aluminium

\*Bei Desponia plus wird die U-Scheibe durch eine Verlängerung ersetzt.

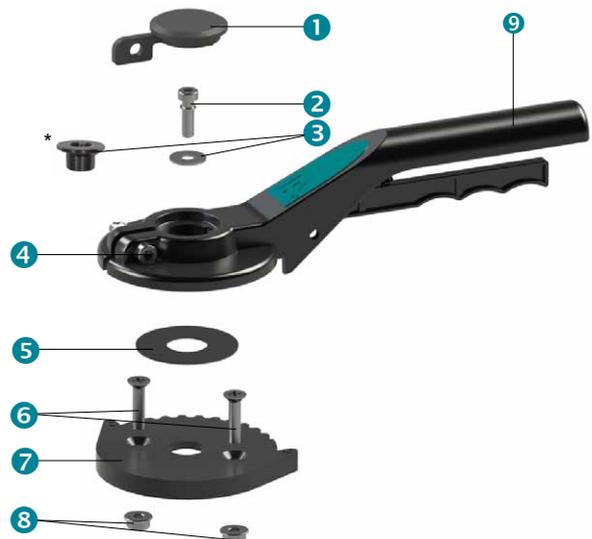


## Typenschlüssel

HLA . F07 08 . 210-C1 - x  
 ① ② ③ ④ ⑤

① Antriebstyp	HLA	Aluminium Handhebel
② Ventilanschluss	F05 - F07	nach EN ISO5211
③ Wellenanschluss	[mm]	Mass des Wellenanschlusses
④ Handhebel Länge	[mm]	210-C1//340-C1
⑤ Sonderausführungen	YELLOW	Standardfarbe Schwarz, gelbe Farbe für Gasanwendungen

## Abmessungen

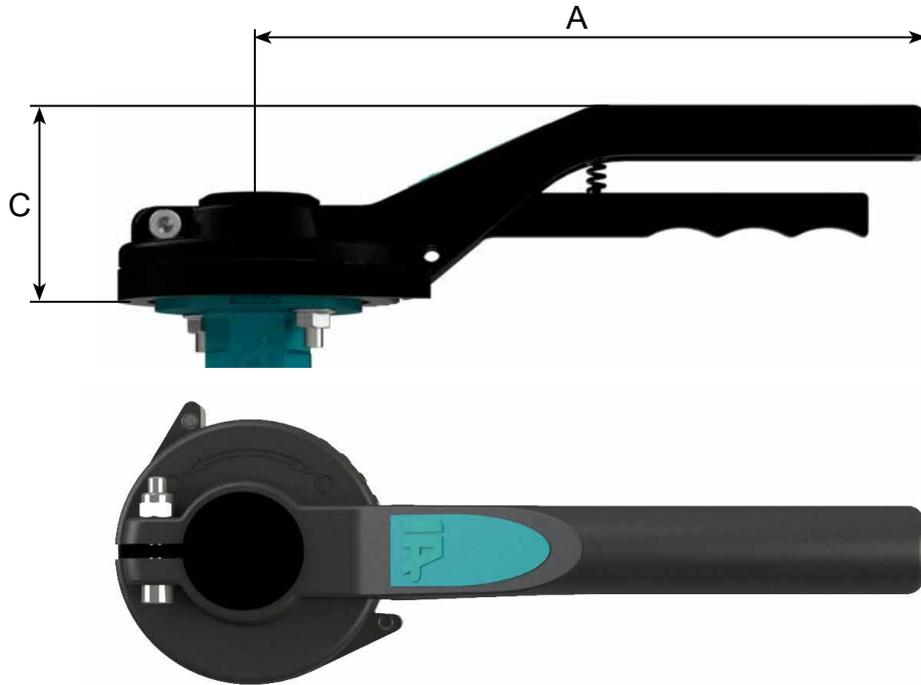

Handhebel Typ	A [mm]	C [mm]	[kg]*
HLA.F0508.210-C1	210	56	0,4
HLA.F0511.210-C1	210	56	0,4
HLA.F0708.210-C1	210	56	0,4
HLA.F0711.210-C1	210	56	0,4
HLA.F0711.340-C1	340	66	0,7
HLA.F0714.340-C1	340	66	0,7
HLA.F0717.340-C1	340	66	0,7

\* [kg] Gewicht ohne Absperrklappe