鋰離子電池生產
閥門解決方案

鋰離子電池生產——
關於要求嚴苛應用的專業知識

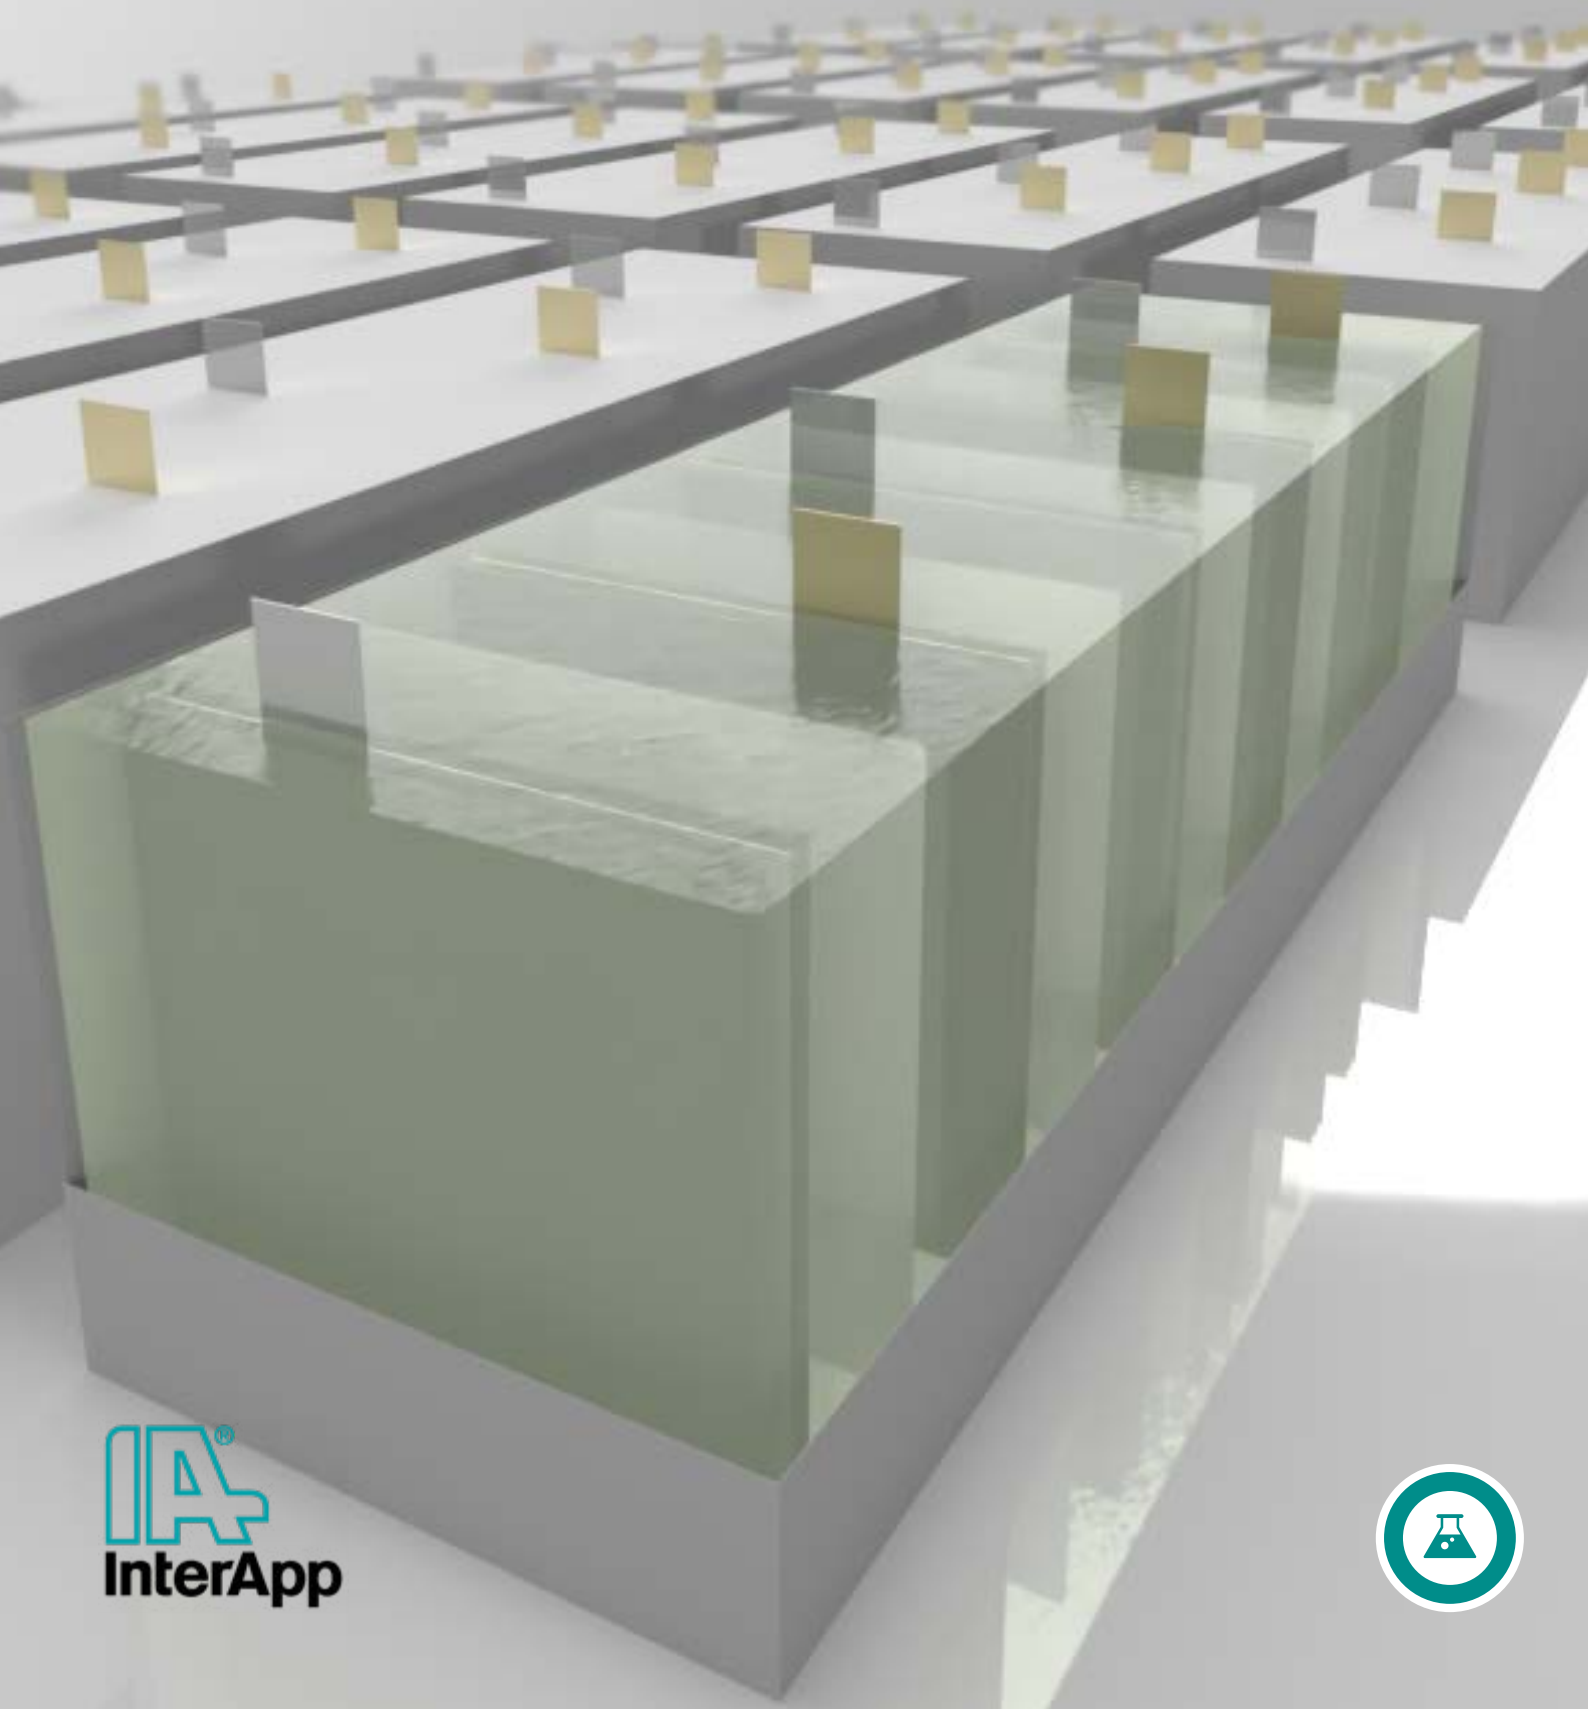

InterApp

耐酸和耐磨閥門解決方案

—

高度可靠的閥門和全面的技術支持

作為一家以客戶為中心的生產和銷售公司，我們為您提供高質量、可快速交付的閥門。我們經驗豐富的技術人員在酸性和磨損性介質方面擁有廣泛的應用知識，助力您為工廠實現最佳解決方案。

用於鋰離子電池生產的InterApp產品解決方案包括：

— 工藝特定的閥門解決方案
— 高度可靠的產品
— 經濟高效、持久耐用的閥門
— 不銹鋼閥體和內部零件
— 用於磨損程度高介質和腐蝕性應用的特殊蝶片塗層
— 高純度、無矽和ATEX版本
— 產品和配件的快速交付

Desponia® 和 Desponia® plus
橡膠內襯蝶閥

閥體類型	夾式、多耳、U型法蘭
公稱直徑	DN 25—1600 (1"—64")
最高工作壓力	16 bar（20 bar 需Desponia plus）
連接標準	PN6、PN10、PN16、ANSI cl. 150、JIS、 AS、AWWA等
溫度範圍	–20°C 至 200°C
閥體材料	球墨鑄鐵、不銹鋼
蝶片材料	不銹鋼、不銹鋼拋光Ra < 0.4、Halar塗層和PEKK塗層
內襯材料	EPDM 和Flucast AB/P
特殊版本	防爆版本 用於真空應用的冷硫化內襯

Bianca
PTFE內襯蝶閥

閥體類型	夾式、多耳、U型法蘭
公稱直徑	DN 32—900 (1¼"—36")
最高工作压力	16 bar
連接標準	PN10、PN16、ANSI cl. 150、AS 2129 tab D和E、 JIS B2220
溫度範圍	–20°C 至 200°C
閥體材料	球墨鑄鐵、不銹鋼
蝶片-閥軸（一體式）	不銹鋼、不銹鋼拋光Ra<0.4、雙相不銹鋼、哈氏合金、PFA包裹
內襯材料	PTFE、Ultraflon®（TFM）、Ultralene™
特殊版本	防爆版本 高純度版本

其它產品

不銹鋼球閥

不銹鋼二通閥，
可提供2片式或3片式閥體 。

PFA內襯球閥

全通徑球閥，
可提供適用於高磨損程度介質的陶瓷版本。

逆止閥

旋啟式或微阻不銹鋼逆止閥，
可提供各種型號。

驅動器和配件

可用於裝配系統的驅動器和大量配件。

我們期待著與您的合作，請隨時隨地聯繫我們。

作為一家擁有豐富產品和專案經驗的國際公司，我們在世界各地的銷售夥伴和技術團隊樂於為您提供支持。

info@ch.interapp.net
www.interapp.net

A dedicated member of the IVF Group