

Dreifach exzentrische Absperrklappe, mit Metallsitz, erhältlich in den Ausführungen Flansch und Stumpfschweissenden. Die Absperrklappen sind mit einer fortschrittlichen, dreifach exzentrischen Geometrie ausgelegt, um einen präzisen Betrieb bei geringem Drehmoment selbst in anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen. Das Metall-auf-Metall-Dichtungssystem gewährleistet eine zuverlässige Dichtheit bei minimalem Verschleiß und bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit über die gesamte Lebensdauer des Ventils. Hochwertige Werkstoffe sichern eine langfristige Leistungsfähigkeit auch in rauen Umgebungen. Die Ventile sind für echte Leckagefreiheit ausgelegt und eignen sich für die bidirektionale Absperrung und Regelung unter kryogenen Bedingungen.

Produktbeschreibung:

TJ Cryogenic dreifach exzentrische Absperrklappe für kritische Anwendungen mit Temperaturen bis zu -196 °C.

Standards:

- Designstandards: API 609 Cat. B, EN 593, ASME B16.34, EN12516
- Einbaulänge gemäß: AVK Standard
- Flanschbohrungen gemäß: ASME B16.5, ASME B16.47, EN1092-1, ISO 7005
- Stumpfschweißenden gemäß: ASME B16.25

Prüfungen/Zulassungen:

- Prüfungen: ISO 28921-1, API 598, ISO 5208, EN 12266-1, IEC 60534-4, ISO 15848-2
- API 609 MONOGRAM
- Feuersicherheitsprüfung gemäß: API 607, ISO 10497
- Kryogene Prototypentests: ISO 28921-2
- Konformität mit: Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- SIL-Bewertung: gemäß IEC 61508 (PFD-Werte bis zum SIL 3-Bereich mit Voll- und Teilhubprüfung)
- Flüchtige Emissionen: ISO 15848-1, IOGP S-562 und IOGP S-611, API 641
- Für den chinesischen Markt: SELO-Zulassung für das Qualitätssystem, TSG für Primary und Cryogenic Konfigurationen

Eigenschaften:

- Dreifach exzentrische, reibungsfreie Dichtungsgeometrie, die den Verschleiß an metallischen Dichtflächen minimiert
- Top-Entry-Konstruktion, die eine einfache Wartung ermöglicht, ohne dass das installierte Ventil aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss
- Hohlraumfreies Gehäusedesign zur Vermeidung von Mediumseinschlüssen
- Beidseitig dichtend oder unidirektionale Dichtschließfunktion
- Strömungsoptimierter Durchgang mit hohem Cv-Wert und reduziertem Druckverlust
- Einteilige, hochfeste Welle für exakte Ausrichtung der Scheibe
- Verlängerte Spindel
- Massive Metaldichtringausführungen für anspruchsvolle Temperatur- und Druckbedingungen
- Integriertes Ausblas-Sicherungssystem für die Welle (Anti-Blowout)
- Stopfbuchspackung mit niedrigen flüchtigen Emissionen (Low Fugitive Emissions)
- Eigensichere feuersichere Konstruktion
- Eigensichere antistatische Konstruktion für einen sicheren Betrieb in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen

Zubehör:

Getriebe, pneumatische, hydraulische und elektrische Antriebe, Stellungsanzeigen, Magnetventile, Stellungsregler



Stumpfschweißenden
STV 986/051-000



Flansch
STV 986/041-000




SIL

CE



Die dargestellten Konstruktionen, Werkstoffe und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dies ist auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produktprogramms zurückzuführen.

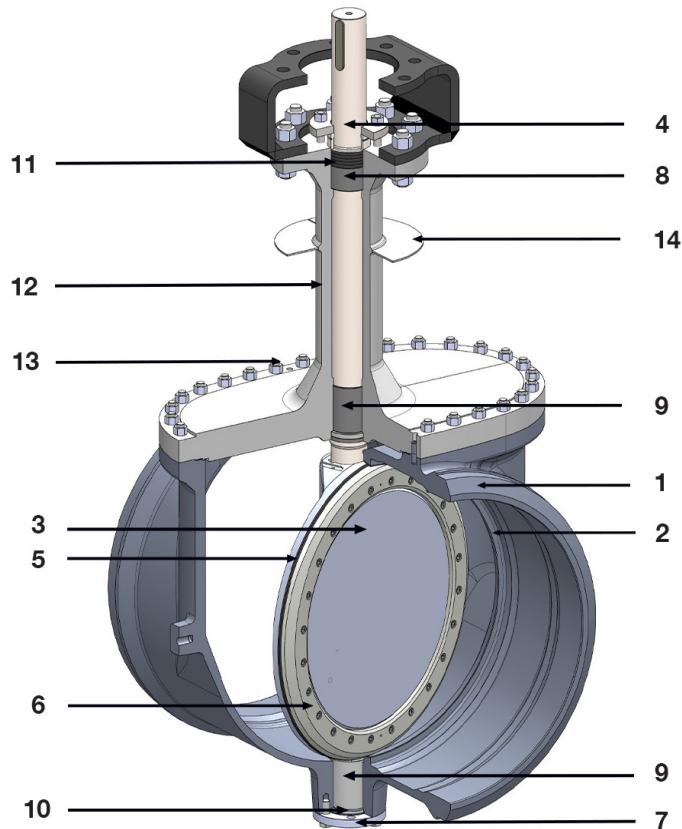

Komponenten

1. Gehäuse	Edelstahl	8. Stopfbuchspackung	Graphit mit Verstärkung (Edelstahl oder Inconel)
2. Sitz	Hartauflager: ErCoCr-E	9. Radiallager	Edelstahl
3. Scheibe	siehe Gehäusewerkstoffe	10. Axiallager	siehe Radiallager
4. Welle	Austenitischer Edelstahl	11. Ausblässicherung	Edelstahl
5. Dichtungsring (massiv)	Edelstahl	12. Verlängerte Spindel	Edelstahl
6. Scheibenflansch (Halterung)	Edelstahl	13. Stehbolzen mit Muttern	Edelstahl
7. Bodenabdeckung	Edelstahl	14. Kondensat-Tropfblech mit Kragen	Edelstahl

Die dargestellten Konstruktionen, Werkstoffe und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dies ist auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produktprogramms zurückzuführen.