
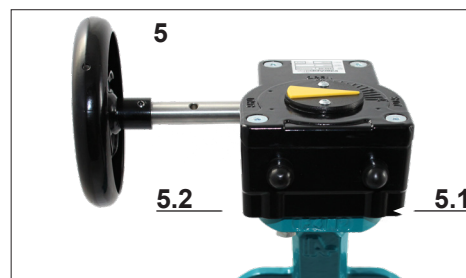


Liste des pièces

- 1 Réducteur (en position fermée) avec indicateur optique de position et limiteurs de course.
- 2 Capuchon de protection des limiteurs de course.

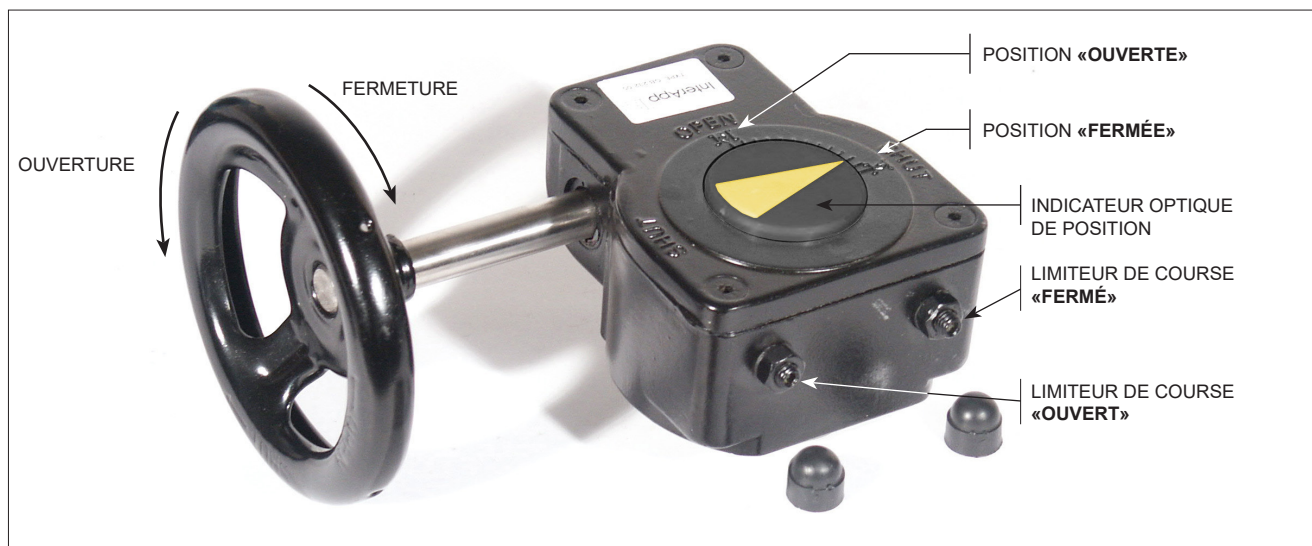

Montage du réducteur

- 3 **S'assurer que la vanne et le réducteur soient bien en position fermée.** Si la vanne est installée dans une conduite, la position du papillon peut être détectée à l'aide du marquage sur le dessus du carré d'axe.
- 4 Desserrer le contre-écrou et dévisser légèrement la vis de butée du limiteur de course « FERMÉ » (5.1). Poser le réducteur sur la platine de montage de la vanne et tourner si nécessaire le volant jusqu'à ce que les trous dans la platine de la vanne et les trous taraudés sur la face de montage du réducteur soient bien ajustés. Le réducteur peut maintenant être fixé avec les vis correspondantes sur la platine de montage de la vanne (pour dimension et quantité des vis, consulter la documentation de la vanne et du réducteur).
- 5 Revisser le limiteur de course (5.1) jusqu'à ce qu'elle bute. Fixer ensuite la vis de butée à l'aide du contre-écrou. Maintenant, ouvrir la vanne complètement et répéter l'opération pour limiteur de course de la position « OUVERT » (5.2) si nécessaire.

